



KIT DE PLATAFORMAS DE CARGA OPCIONAL DEL BASTIDOR

Tarjeta de instalación



Ver Guía

AVISO

La información contenida en esta guía está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ERRORES U OMISIONES TÉCNICOS O EDITORIALES QUE PUDIERA CONTENER EL DOCUMENTO, NI DE LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS DE LA DISTRIBUCIÓN, EL FUNCIONAMIENTO O EL USO DE ESTE MATERIAL. ESTA INFORMACIÓN SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" Y COMPAQ COMPUTER CORPORATION RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, AL IGUAL QUE RECHAZA EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD CONCRETA, BUEN TÍTULO Y CONTRA INFRACCIÓN.

En este manual se incluye información protegida por las leyes de copyright. No se permite fotocopiar ni reproducir en forma alguna cualquier parte de esta publicación sin previo consentimiento por escrito de Compaq Computer Corporation.

© 1999 Compaq Computer Corporation
Reservados todos los derechos. Impreso en Gran Bretaña.
Compaq, ProLiant y SmartStart
están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos.

Kit de plataformas de carga opcional del bastidor

Primera edición (Julio de 1999)
Referencia 142557-021

Compaq Computer Corporation

Acerca de este dispositivo

El kit de plataformas de carga opcional del bastidor permite acoplar varios bastidores 42U o 36U de la serie 9000.

Contenido del kit

- 6 soportes para plataformas de carga de 24 pulgadas (60,96 cm)
- 6 soportes para plataformas de carga de 600 mm
- 15 tornillos de cabeza plana T30

Consideraciones acerca del bastidor


Antes de iniciar estos procedimientos, asegúrese de que comprende las siguientes precauciones, y póngalas en práctica.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales o de averías en el equipo, asegúrese de que:

- Los pies estabilizadores están desplegados sobre el suelo.
 - Todo el peso del bastidor recae en los pies estabilizadores.
 - No hay ningún componente desplegado. Los bastidores pueden perder estabilidad cuando se despliegan componentes.
-


Paso 1

Retire las puertas frontal y posterior.

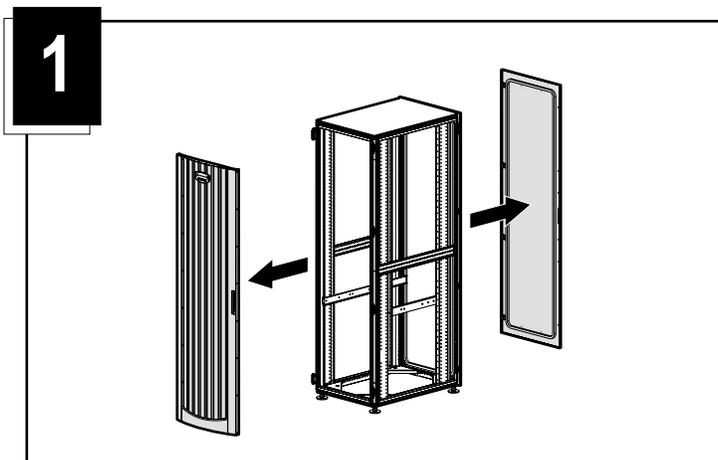

Paso 2


Si los bastidores que se dispone a acoplar tienen puestos los paneles laterales, extraiga los tornillos de los raíles laterales y, a continuación, retire los paneles.

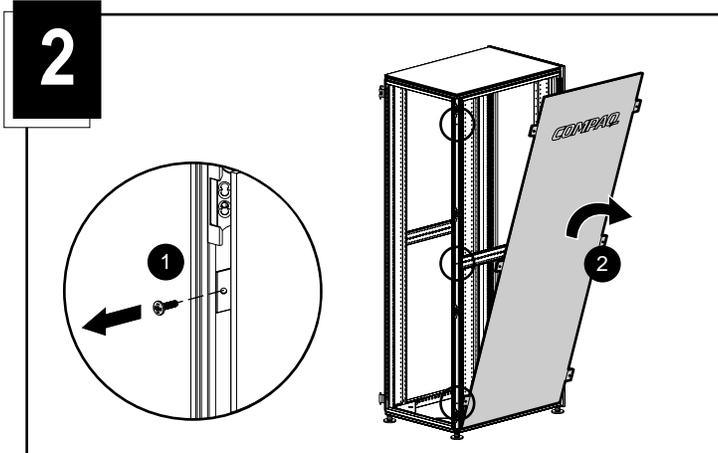

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, desperfectos en el bastidor o averías en el equipo, los bastidores deben situarse y acoplarse correctamente, de acuerdo con estas instrucciones. La instalación podría resultar inestable si no se cumplen estas recomendaciones.


Paso 3

Sitúe los bastidores uno junto a otro. Asegúrese de que los pies de los bastidores apoyan sobre suelo firme (compruebe que no haya grietas o aberturas).

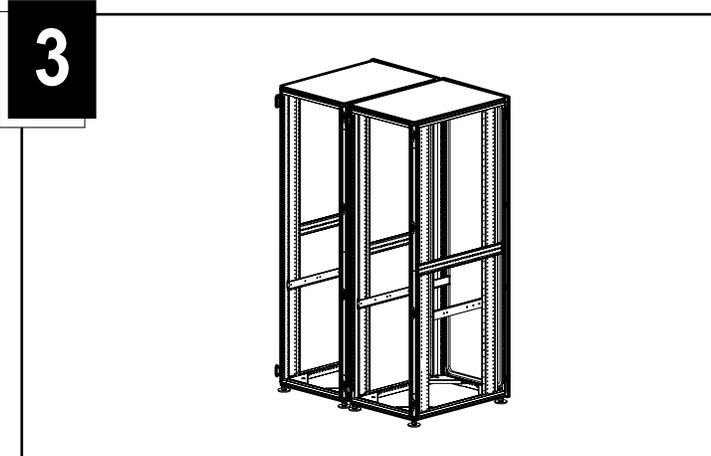

Paso 4


Utilice un soporte de 24 pulgadas (60,96 cm) o un soporte de 600 mm, dependiendo del modelo de tarima del suelo. Acople tres soportes a la parte frontal y otros tres a la parte posterior de cada grupo de bastidores, mediante dos tornillos T30 en cada soporte.

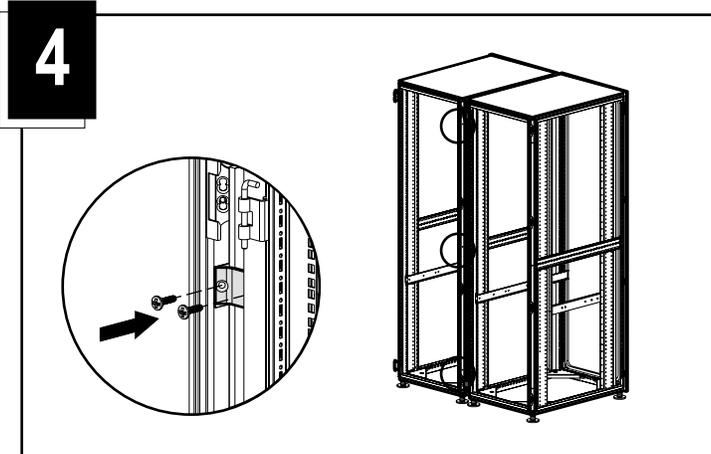

Paso 5

Acople todos los bastidores adicionales.


5

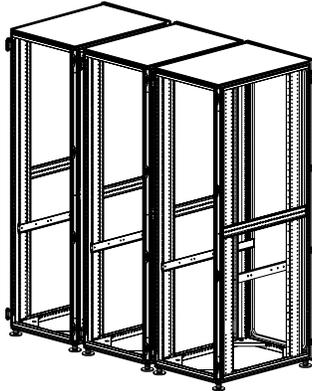

Paso 6

Coloque un panel lateral en cada extremo y vuelva a colocar las puertas frontal y posterior.

6

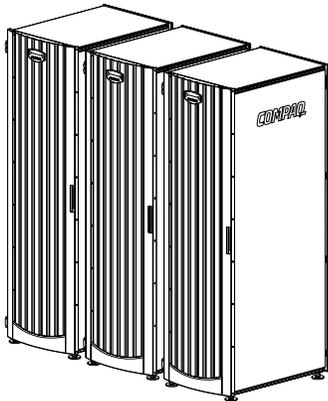

La instalación ha finalizado.