

# Kit opzionale di pannelli laterale

## Istruzioni per l'installazione



Visualizza guida

## AVVISO

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

LA COMPAQ COMPUTER CORPORATION DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI OMISSIONI O ERRORI TECNICI O EDITORIALI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO, OLTRE CHE PER DANNI INCIDENTALI O INDIRECTI DERIVANTI DALLA FORNITURA, DALLE PRESTAZIONI O DALL'USO DI QUESTO MATERIALE. QUESTE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E LA COMPAQ COMPUTER CORPORATION RIFIUTA QUALSIASI GARANZIA, ESPlicita, IMPLICITa O LEGALE, E RIFIUTA ESPRESSAMENTE LE GARANZIE IMPLICITe DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, GIUSTO TITOLO E CONTRO VIOLAZIONE.

Questa Guida contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di essa può essere fotocopiata o in alcun modo riprodotta senza previa autorizzazione scritta della Compaq Computer Corporation.

© 1999 Compaq Computer Corporation  
Tutti i diritti riservati. Stampato in Gran Bretagna.

Compaq è un marchio registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

Kit opzionale di pannelli laterali

Seconda edizione (dicembre 1999)  
Numero parte 142558-062

**Compaq Computer Corporation**

142558-062



## Informazioni sul dispositivo

Questa scheda di installazione spiega come fissare e rimuovere i pannelli laterali dei prodotti per i modelli di rack Compaq 42U e 36U della serie 9000.

## Contenuto del kit

- Pannelli laterali (2)
- Ganci (4)
- Viti T-30 (12)
- Chiave T-30

## Considerazioni sul rack

Prima di iniziare queste procedure, leggere attentamente e seguire le note riportate di seguito:




**AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchiatura assicurarsi che:

- I martinetti di livellamento siano estesi verso il pavimento.
- Il peso del rack sia distribuito sui martinetti di livellamento.
- I piedi stabilizzatori siano collegati al rack se si effettua l'installazione di un rack singolo.
- I rack siano accoppiati tra loro se si tratta dell'installazione su più rack.
- I componenti siano estesi uno per volta. (Un rack può diventare instabile se, per qualsiasi ragione, vengono estesi più componenti insieme).


### **Passaggio 1**

Se necessario, rimuovere gli sportelli anteriori e posteriori.

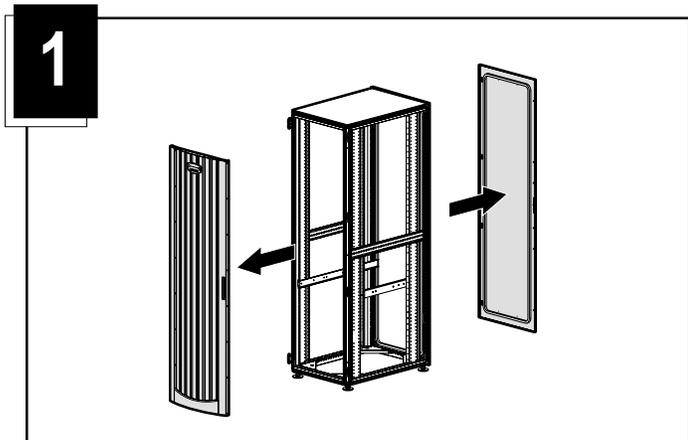


### **Passaggio 3**

Fissare ciascun pannello con viti T-30.

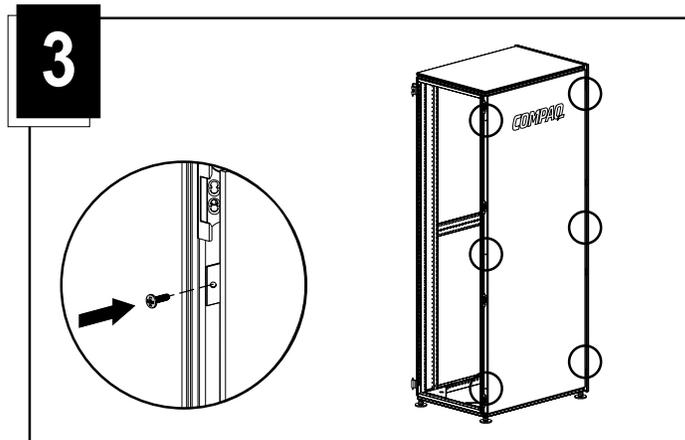


### **Passaggio 2**

Attaccare due ganci su ciascun lato del rack, approssimativamente a 10,16 cm dal bordo, quindi inserire la parte superiore di ciascun pannello laterale ai ganci.

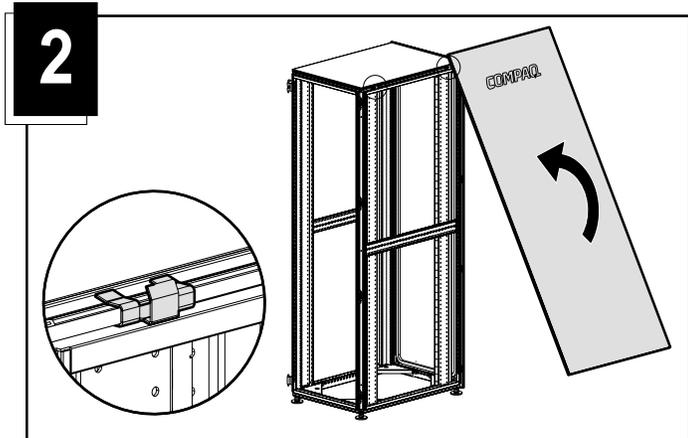

### **Passaggio 4**

Riposizionare gli sportelli anteriori e posteriori.

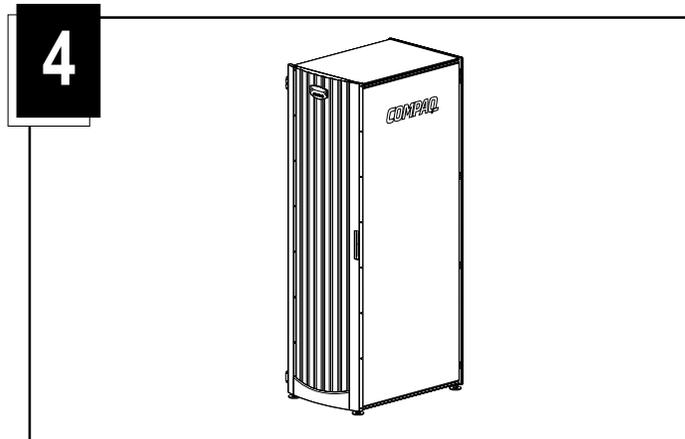

**L'installazione è completata.**