

COMPAQ

Kit de Opciones de Bastidor de Adaptador de Riel de 63,5 cm

Instrucciones de Instalación



Ver Guía

AVISO

La información contenida en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ERRORES U OMISIONES TÉCNICOS O EDITORIALES AQUÍ CONTENIDOS, NI DE LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS DE LA DISTRIBUCIÓN, FUNCIONAMIENTO O UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL. ESTA INFORMACIÓN SE SUMINISTRA "COMO ESTÁ" Y COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO OFRECE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA, Y RECHAZA EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO, PROPIEDAD Y CONTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS.

En este manual se incluye información protegida por las leyes de copyright. No se permite fotocopiar o reproducir en forma alguna cualquier parte de esta publicación sin previo consentimiento por escrito de Compaq Computer Corporation.

© 2000 Compaq Computer Corporation

Reservados todos los derechos. Impreso en los EE.UU.

Compaq está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE.UU.

Kit de Opciones del Bastidor de Adaptador de Riel de 63'5 cm de Compaq

Primera Edición (Mayo de 2000)

Referencia 142561-023

Compaq Computer Corporation



142561-023

Acerca de Este Dispositivo

El Kit de Opciones de Bastidor de Adaptador de Riel de 63,5 cm de Compaq le permite adaptar el tamaño de los rieles internos de los bastidores de Compaq de la Serie 9000 con el fin de que estos puedan alojar opciones de bastidor de otros fabricantes. Los adaptadores pueden apilarse en caso de que haya más de 2 Unidades.

Contenido del Kit

Elementos y cantidades necesarios para la instalación:

- Adaptadores de rieles de bastidor (4)
- Tuercas 10-32 (4)
- Tornillos autoajustables (8)
- Tornillos 10-32 (16)
- Arandelas cuadradas (16)

Este kit puede contener piezas extra en caso de que sean necesarias.

Equipo Adicional

- Destornillador Phillips

Consideraciones acerca del Bastidor

Antes de comenzar con estos procedimientos, asegúrese de que ha comprendido las siguientes advertencias:



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales o de daños en el equipo, asegúrese de que:

Los conectores de nivelación están extendidos hasta el suelo.

Todo el peso del bastidor descansa sobre los conectores de nivelación.

Las patas estabilizadoras están conectadas al bastidor si se trata de instalaciones de bastidor individual.


Los bastidores están acoplados en las instalaciones de múltiples bastidores.

Extienda sólo un componente cada vez. (El bastidor puede resultar inestable si por alguna razón se extiende más de un componente).

Instalación

Paso 1


Fije un par de adaptadores de riel de 63,5 cm al bastidor, uno en la parte posterior del riel derecho y el otro a la parte trasera del riel izquierdo. Coloque el adaptador de riel de 63,5 cm en la ubicación adecuada y, a continuación, inserte y apriete dos tornillos autoajustables.

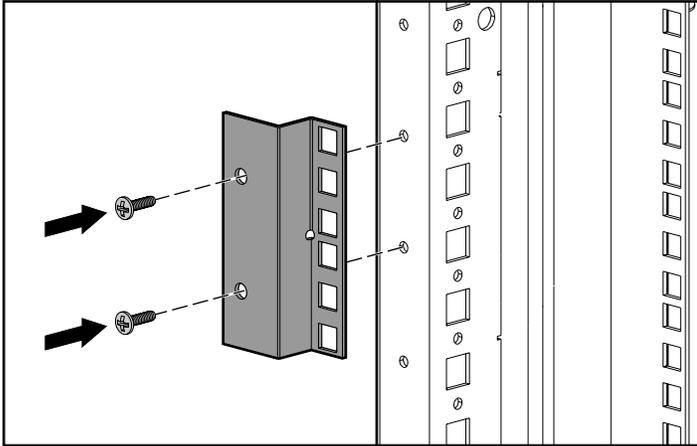

Paso 2

Fije el riel de montaje interior al adaptador con una tuerca 10-32:

Inserte un tornillo 10-32 por una arandela plana ① y, a continuación, insértelo a través del riel de montaje interno ②, del adaptador de riel de 63,5 cm ③ y dentro de la tuerca 10-32 ④. Apriete el tornillo. Repita este procedimiento para fijar un segundo tornillo.

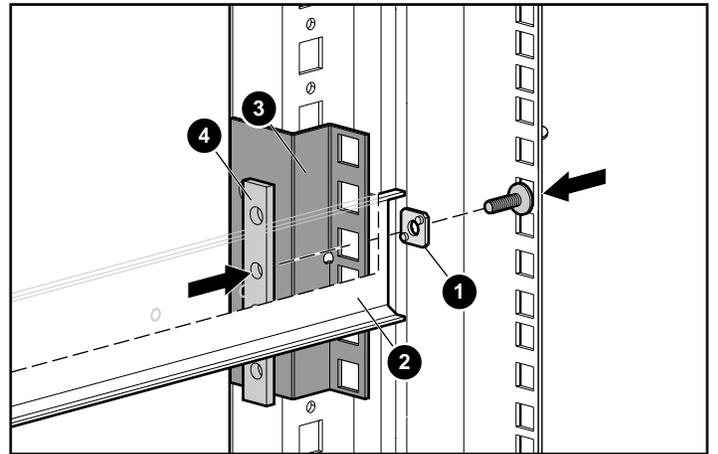

Con esto finaliza la instalación.