

IBM® ThinkPad® G40 Series



Vodič za Postav

Broj Dijela: 92P1533

Lista za provjeru kod raspakiravanja

Hvala što ste kupili IBM ThinkPad G40 Series računalo. Usporedite stavke s popisa sa sadržajem kutije. Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, molimo обратите se vašem mjestu kupnje.

Računalo



Baterija




Bilješke:

1. Neki modeli možda imaju dodatne stavke koje nisu ispisane.
2. Vase računalo ima IBM disk-na-disk obnavljanje. Sve što je potrebno za obnavljanje tvornički instaliranih datoteka i aplikacija je na vašem tvrdom disku. Disk-na-disk obnavljanje eliminira potrebu za CD-om za obnavljanje. Za više informacija, pogledajte "Obnavljanje predinstaliranog softvera" u Vodiču za servis i rješavanje problema.

Naponska žica



Knjige:



- Vodič za Postav
- Vodič za servis i rješavanje problema
- Ručno pakiranje za Microsoft® Windows®

AC adaptor



Dvije TrackPoint kapice

89

Podešavanje vašeg računala


1. Instaliranje baterije.

a) Poravnajte stranu baterije sa stranom prostora za bateriju u računalu **1**; tada niježno gurnite bateriju na mjesto **2**.

b) Gurnite zasun baterije da ju zaključate.


2. Spajanje na izvor napajanja.

Spojite ac adaptor na utikač za struju od računala (na stražnjoj strani računala). Spajanja izvedite u prikazanom redoslijedu.

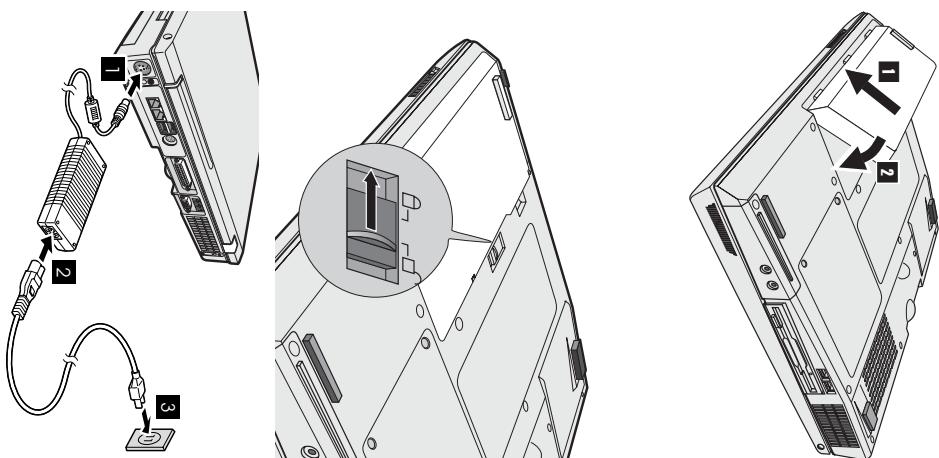

3. Uključivanje sistema.

a) Otvorite ekran računala. Pomaknite kvačicu **1** i otvorite ekran **2**. Tada postavite ekran tako da bude prikladan za gledanje.

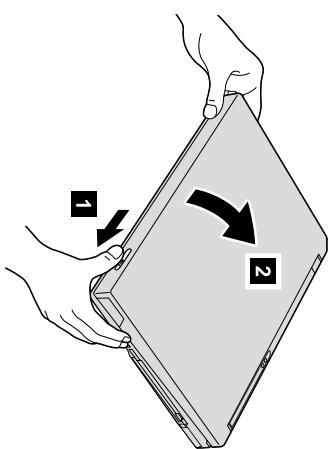

b) Pritisnite prekidač napajanja **1**.



4.

Podešavanje Windowsa.

Vaše računalo dolazi sa Microsoft Windows XP operativnim sistemom. Nakon uključivanja računala, sljedite upute na ekranu da postavite operativni sistem. Taj postupak traje oprilike 30 minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovo pokrenuti.

Upotreba kontrole glasnoće.

Možete podešiti razinu zvuka koju proizvode ugradeni zvučnici upotrebom sljedeća tri gumba:

- 1** Volume down (smanjivanje glasnoće)
- 2** Volume up (povećavanje glasnoće)
- 3** Mute (bez zvuka)

Ako isključite zvuk i tada isključite vaše računalo, zvuk će ostati isključen i kad opet uključite računalo. Da uključite zvuk, pritisnite gumb **Volume up** ili **Volume down**.


Kad pritisnete jedan od tih gumba nakon postavljanja Windowsa, indikator glasnoće će se na nekoliko sekundi pojaviti na ekranu. Za više informacija o kontroli glasnoće, pogledajte priručni sistem pomoći, Pristup IBM-u.

6. Upotreba Pristup IBM-u.

Kad god imate pitanja o vašem računalu, ili želite pogledati IBM Web stranicu, samo pritisnite gumb Pristup IBM-u da otvorite Pristup IBM-u.

Pristup IBM-u je opsežan, priručni centar za pomoći i informacije za vaše računalo. On putuje s vama i riješava vas potrebe nošenja priručnika s uputama.

Pronadite informacije o vašem ThinkPad računalu i njegovim svojstvima upotrebom funkcije traženja. Posjetite IBM Web stranicu za izravan pristup do pomoći i podrške, savjeta od drugih korisnika prenosnih računala i podataka o priboru, softveru i nadogradnjama.

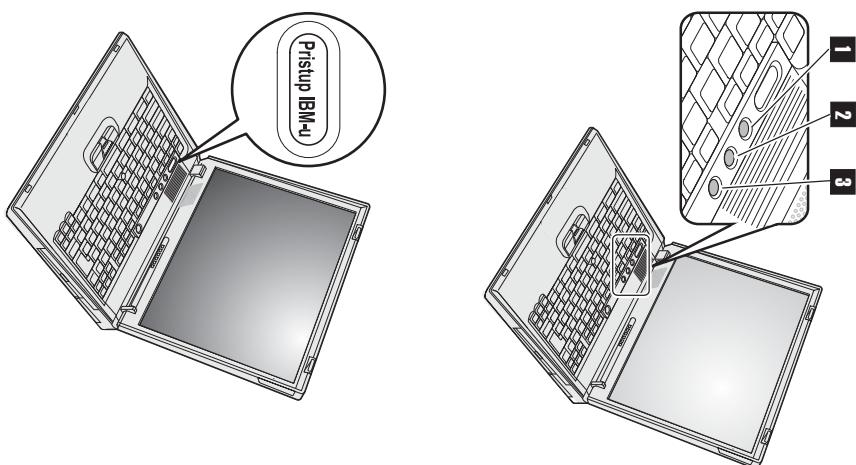


Instaliranje memorije

Povećanje kapaciteta memorije je učinkovit način za brže izvođenje programa. Količinu memorije na vašem računalu možete povećati tako da instalirate PC2100 double data rate (DDR), synchronous dynamic random access memory (SDRAM), small outline dual inline memory module (SO-DIMM), bez meduspremnika, koji je dostupan kao opcija, u prorez za memoriju na dnu računala. Dostupni su SO-DIMM-ovi s različitim kapacitetima.

Bilješka: U vašem računalu upotrebite samo PC2100 DDR SDRAM SO-DIMM bez meduspremnika. Ako instalirate SO-DIMM koji nije podržan s vašim računalom, računalo će zapisi i sistem se neće pokrenuti. Odgovarajuću memoriju možete kupiti od vašeg IBM prodavača ili IBM prodajnog predstavnika.

Da instalirate SO-DIMM, učinite slijedeće:


1. Isključite računalo; tada odspojite ac adaptor i sve kablove s računala.
2. Zatvorite ekrana računala i preokrenite računalo.
3. Uklonite bateriju.
4. Otpustite vijke na poklopcu memorijске priključnice; tada uklonite poklopac.

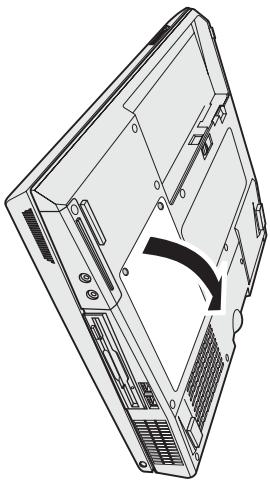



Ako su obje memoriske priključnice zauzete, uklonite jedan SO-DIMM da napravite mjesto za novi, pritisnjući prema van zasune na oba kraja utičnice, u isto vrijeme. Svakako ga spremite za buduću upotrebu.

- Nadite urez sa strane na SO-DIMM-u.

Upozorenje: Da izbjegnete oštećenje SO-DIMM-a nemojte dodirivati njegov kontakti rub.

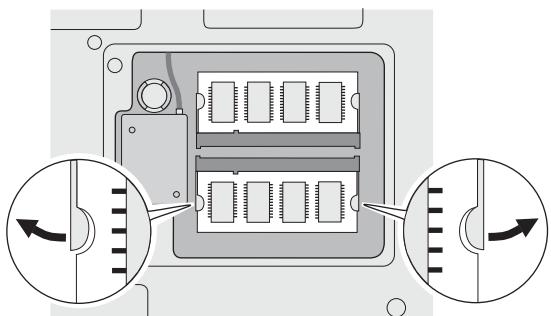

- 6.** Sa stranom SO-DIMM-a na kojoj je urez koji odgovara učincu, umetnite SO-DIMM u učincu pod kutom od otprilike 20 stupnjeva **1**; tada ga čvrsto pritisnite.

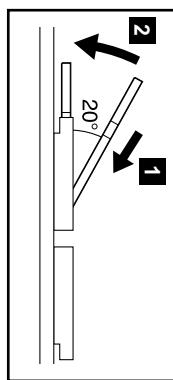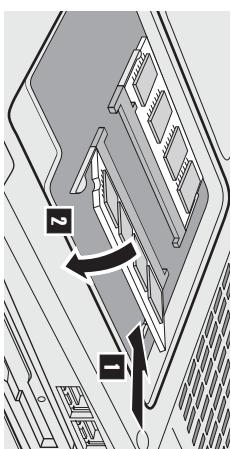

- 7.** Pomicite SO-DIMM dok ne škljocene na mjesto **2**.

Provjerite da je kartica čvrsto smještena u priključnicu i da se ne može lako micati.

- 8.** Namjestite poklopac memorijске priključnice na priključnicu, poravnavajući najprije stražnju stranu; zatim zategnjite vijke.

Upozorenje: Nakon dodavanja ili nadogradnje memorijске kartice, nemojte upotrebljavati računalo dok ne zatvorite poklopac. Nikad ne upotrebljavajte računalo s otvorenim poklopcem.

- 9.** Stavite uložak baterije natrag na mjesto i ponovo preokrenite računalo.

Da provjerite da je SO-DIMM ispravno instaliran, napravite slijedeće:

- 1.** Uključite računalo.
- 2.** Dok se u lijevom donjem dijelu ekrana prikazuje poruka "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button", pritisnite gumb Pristup IBM-u. Predesktop područje Pristupa IBM-u će se pojaviti na ekranu. (Ako ste obrisali servisnu particiju na pogonu tvrdog diska, ili sami zamjenili pogon tvrdog diska, Predesktop područje Pristupa IBM-u se neće pojaviti. Pogledajte dolje "Napomenu".) Stavka "Installed memory" pokazuje ukupan iznos memorije instalirane na vašem računalu. Na primjer, ako instalirate 256/MB SO-DIMM u računalo čija je ugradena ili instalirana memorija 256 MB, kolicićna pokazana u "Installed memory" treba biti 512 MB.
- Bilješka:** Ako se pojavi "Izbornik za prekidanje pokretanja" umjesto "Predesktop područja Pristupa IBM-u", pritisnite tipku F1 da odete u "IBM BIOS Setup Utility".

Vaše ime:

Ime poduzeća:

Broj modela:

Serijski broj:

Poduzeće ili prodavač za servis:

IBM servisna Web stranica:

Broj IBM servisa:

Napomene:

Zaštitni znakovi

Sljedeći pojmovi su zaštitni znakovi korporacije IBM u Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama ili oboje:

IBM

ThinkPad

TrackPoint

Microsoft i Windows su zaštitni znaci od Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.