

Compaq StorageWorks

MSL5000 Serie Library

Umrüst-Kit zum Einbau in
Rack-Serie 7000/9000

*Falten Sie diese Karte vollständig auf,
bevor Sie mit der Installation beginnen*

© 2001 Compaq Information Technologies Group, L.P.


Compaq, das Compaq Logo und StorageWorks sind Marken der Compaq Information Technologies Group, L.P. in den USA und/oder anderen Ländern.

MSL5000 Series Library
Umrüst-Kit zum Einbau in
Rack-Serie 7000/9000
Erste Ausgabe (Dezember 2001)
Teilenummer: 273714-041
Compaq Computer Corporation



273714-041

1 Umrüsten des Desktop-Modells zum Rack-Einbau

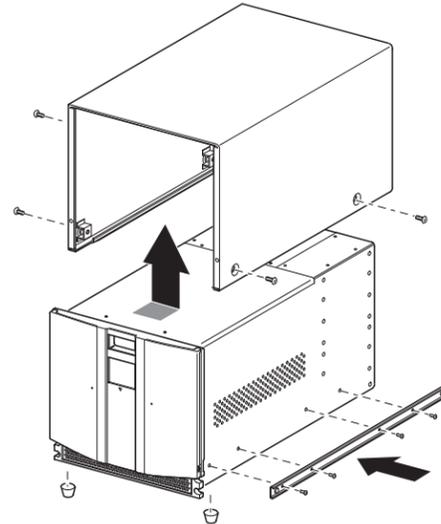


So bereiten Sie die Library für den Einbau in das Rack vor:

- Entfernen Sie die vier GummifüÙe.
- Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab.
- Bringen Sie die inneren Schienen mit dem beigefügten Inbusschlüssel und den Schrauben an der Library an. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

4 Installieren der Library

- Zwischenschiene
- Innere Schiene

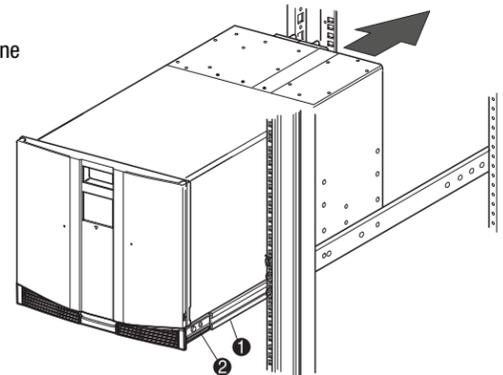

VORSICHT: Ein Rack kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehrere Komponenten gleichzeitig herausgezogen werden. Ziehen Sie nur jeweils eine Komponente heraus.




VORSICHT: Für den nächsten Schritt sind zwei Personen erforderlich. Achten Sie darauf, dass das Rack durch das Gewicht der Library nicht aus dem Gleichgewicht gerät, wenn sie vollständig herausgezogen ist.

- Heben Sie die Library zu zweit an, und richten Sie die inneren und die Zwischenschienen aufeinander aus.
- Setzen Sie die inneren Schienen der Library vorsichtig in die ausgezogenen Zwischenschienen ein.
- Schieben Sie die Library vollständig in das Rack ein, bis die Frontblende anliegt.
- Richten Sie die Rückseite der Library aus, und ziehen Sie die hinteren Schrauben an den Schienen fest..

2 Verwenden der Rack-Schablone


WICHTIG: Bei Installation einer MSL5000 Serie Library in ein Compaq H9A Rack wird ein H9A-Schienenadapter-Kit (Teilnr. 254795-001) benötigt.

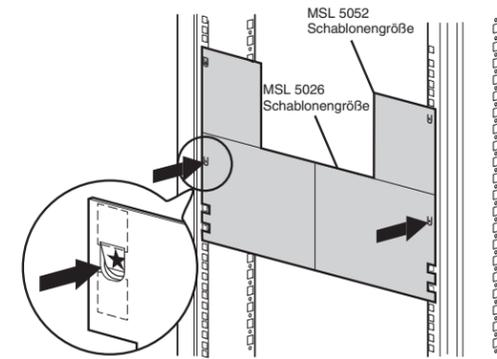

Verwenden Sie die mitgelieferte Schablone, um die Position der Befestigungsbeschläge an den Montageschienen des Racks zu markieren.


- Drücken Sie die Laschen oben in der Schablone nach hinten, und setzen Sie sie in die Löcher der Montageschienen ein. Das Lochmuster in den Schabloneurändern muss mit dem in den Schienen übereinstimmen.
- Beginnen Sie mit dem Messen an der richtigen Stelle. Falls unmittelbar unterhalb der gewählten Position bereits eine Komponente installiert ist, legen Sie die Schablone an den vorderen Schienen an, und setzen Sie sie auf die darunter liegende Komponente auf.
- Verwenden Sie die Schablonevorderseite zum Markieren der Befestigungspunkte für Montagehalterungen, Schienen, Komponenten und Aufsteckmutter an der Vorderseite des Racks.
- Verwenden Sie die Schabloneurückseite zum Markieren der Befestigungspunkte für Montagehalterungen, Schienen, Komponenten und Käfigmutter an der Rückseite des Racks.

5 Befestigen der Library

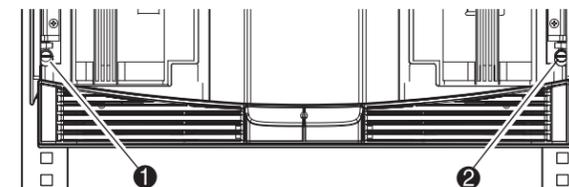

Befestigen Sie die Frontabdeckung bei geöffneten Türen mit den beiden Befestigungsschrauben am Rack.

3 Installieren der Schienen

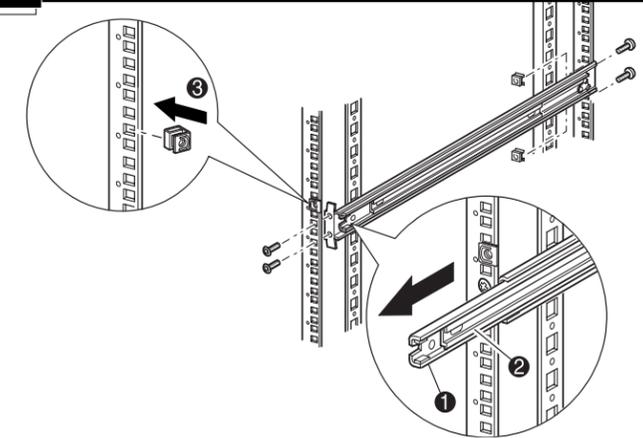

- Legen Sie die Schablone beiseite, und montieren Sie die Schienen mit den beiliegenden Befestigungen. In die Gewinde der vorderen Schienenhalterungen können Schrauben direkt eingedreht werden. Die hinteren Halterungen haben keine Gewinde, so dass in die hinteren vertikalen Schienen Käfigmutter eingesetzt werden müssen. Ausführliche Anleitungen finden Sie im *Compaq Rack Produkte Referenzhandbuch*.

WICHTIG: Ziehen Sie die Schrauben an der Schienenvorderseite fest an. Drehen Sie die hinteren Schienenschrauben nur handfest an, um die Library ausrichten zu können, bevor sie befestigt wird.

- Ziehen Sie die Einschubschienen 1 auf beiden Seiten des Racks vollständig heraus, bis sie einrasten.
- Schieben Sie die inneren Schienen 2 ganz zur Vorderseite der Schienen-Baugruppe.
- Befestigen Sie zwei Aufsteckmutter an den in Schritt 3 markierten Positionen.